

Vloerverwarmingverdeler composite model INDUSTRIE


Toepassing : hoofd en bijverwarming, tevens geschikt voor koeling.

Uitvoering : verdeler / verzamelaar, modulaire opbouw.

Dit model is uitermate montagevriendelijk. De verdeler is modulair opgebouwd en is zeer geschikt voor o.a. installaties met een warmtepomp systeem.

Deze unit wordt gebruikt voor verwarmen of koelen zonder condensvorming. Standaard wordt deze unit geassembleerd met o.a. thermostatisch voorbereide ventielen instelbaar/afsluitbaar, flowmeters afsluitbaar/instelbaar 0-300 l/h, temperatuurmeters en kogelkranen op de aanvoer- en retourkoker.

- C. Aanvoer secundair met flowmeter afsluitbaar / instelbaar 0-300 l/h (3/4 euroconus aansluiting)
- D. Retour secundair ventiel M30 x 1.5 thermostatisch voorbereid instelbaar / afsluitbaar (3/4 euroconus aansluiting)
- H. Ontluchter
- I. Vul-/aftapkraan
- J. Temperatuurmeter
- R. Kogelkranen 1" op aanvoer- en retour primair

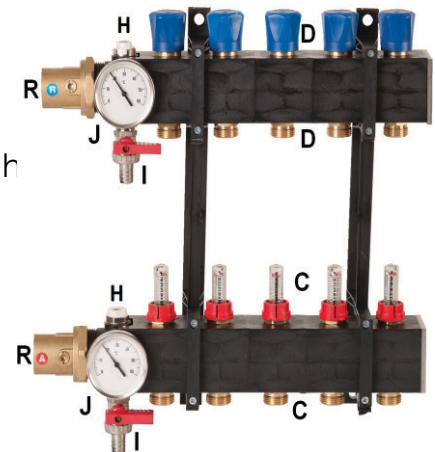

Opties:

- Active Flow Control (A.F.C.) drukcompenserende regelaar op elke groep
Primair standaard links aansluiting op verzoek aansluiting rechts
Naregeling individueel per zone, draadloos of bedraad

Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte	uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1-groeps	170	480	170	11-groeps	770	480	170
2-groeps	230	480	170	12-groeps	830	480	170
3-groeps	290	480	170	13-groeps	890	480	170
4-groeps	350	480	170	14-groeps	950	480	170
5-groeps	410	480	170	15-groeps	1010	480	170
6-groeps	470	480	170	16-groeps	1070	480	170
7-groeps	530	480	170	17-groeps	1130	480	170
8-groeps	590	480	170	18-groeps	1190	480	170
9 groeps	650	480	170	19-groeps	1250	480	170
10-groeps	710	480	170	20-groeps	1310	480	170