


Vloerverwarmingverdeler dubbel instelbaar model De Luxe + gescheiden systeem

Toepassing : hoofd - en bijverwarming en stadsverwarming

Uitvoering : hydraulisch actief - inregelen

Het model **De Luxe + gescheiden systeem** wordt toegepast wanneer een installatie gerenoveerd gaat worden en men aan de primaire zijde nieuwe onderdelen (zoals cv ketel, radiatoren etc.) wil beschermen tegen corrosie. Met deze verdeler scheiden we de vloerverwarmingsinstallatie van de rest van de verwarmingsinstallatie.

- A. Thermostaatventiel met regelement – aanvoer warmtewisselaar
- B. Voetventiel - retour warmtewisselaar
- C. Nippel - aanvoer vloerverwarming (euroconus aansluiting)
- D. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid – retour vloerverwarming (euroconus aansluiting)
- E. Circulatiepomp
- F. Maximaal beveiliging
- G. Dompelbuis + voeler met capillair
- H. Ontluchter
- I. Vul/aftapkraan
- J. Temperatuurmeter
- K. Aanvoer warmtebron
- L. Retour warmtebron
- M. Terugslagklep
- N. Expansievat RVS
- O. Overstortventiel met manometer
- W. Warmtewisselaar RVS

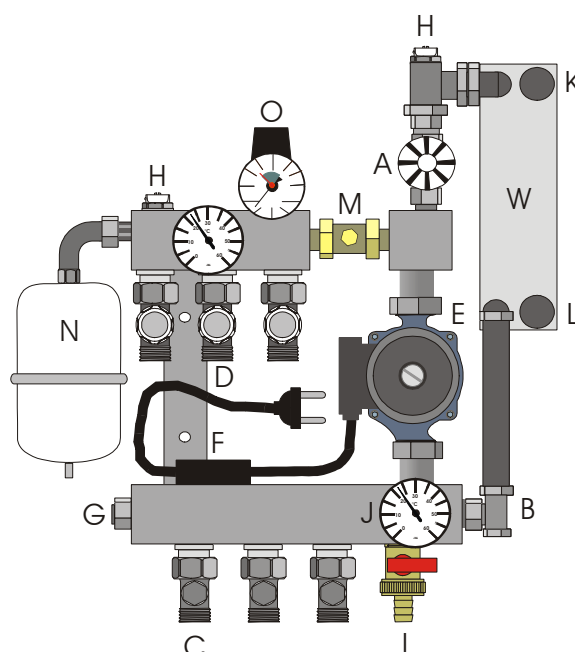

Opties

- Flow -meters op elke groep
- Temperatuurmeters op elke groep
- Thermi-Smart de energiezuinige pompschakelaar
- Zone - regeling
- Elektronische pomp